


Hitachi Primary-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-4.0UNESNH1
Nennkälteleistung Kassette	10,30 kW
Nennkälteleistung Kanal	10,10 kW
Nennkälteleistung Stand-/Decken	10,20 kW
Nennheizleistung Kassette	11,50 kW
Nennheizleistung Kanal	11,40 kW
Nennheizleistung Stand-/Decken	11,30 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Luftvolumenstrom	3.500 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	55 dB(A)
Schallleistungspegel	70 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	25 A
Steuerleitung	4x1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	840x950x340 mm
Gewicht	70,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/19,05 mm
Werkseitige Füllmenge	R410A / 2,8 kg
CO2-Äquivalent	5,8464 t
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	50,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-15 bis +48 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +24 °C

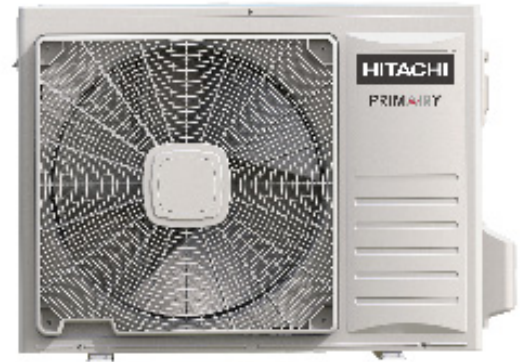

- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.